Light Stream Player V2

产品数据表

Light Stream Player V2 是專為透過 Art-Net 協定播放燈光場景而設計，可在 Light Stream 軟體中建立或從其他 Art-Net 訊號來源錄影。一台裝置可播放 200 個場景。場景可透過裝置的 Web 介面儲存於內建記憶體中。

特点

信息丰富、方便快捷

OLED 显示屏用于查看各种参数和设置。可通过便捷按钮更改 IP 地址、掩码和网关等网络参数。

内置端口

4 个 DMX / RS-485 端口 2 个用于自动化的 DI / DO 端口2 个独立的以太网端口，具有不同的 IP 地址

支持 RDM

检测和管理 使用 Light Stream Converter 2 / 6 检测和管理网络中的 RDM 设备。

节目表

灵活设置按时间播放动画。能够创建一次性的、经常性的和假期的播放事件。

远程控制

通过网络界面或从您自己的软件通过休息和 MQTT API对播放器进行远程控制。

天文接力

基于日落和日出的播放时间控制。在设置中指定地理位置。

播放列表

你可以从提示场景中创建播放列表，并在它们之间应用平滑的过渡效果，或通过淡入淡出。

高效能

ARM处理器和高速eMMC存储器允许你同时播放多达200个宇宙。

备份和更新

有可能通过网络界面保存设置和更新软件。

触发器

当外部事件发生时播放动画。外部事件可以是外部ArtDmx信号或你自己的udp包格式。

自动化

你可以使用Node-RED和工业自动化协议（Modbus等）创建复杂的自动化方案。

尺寸

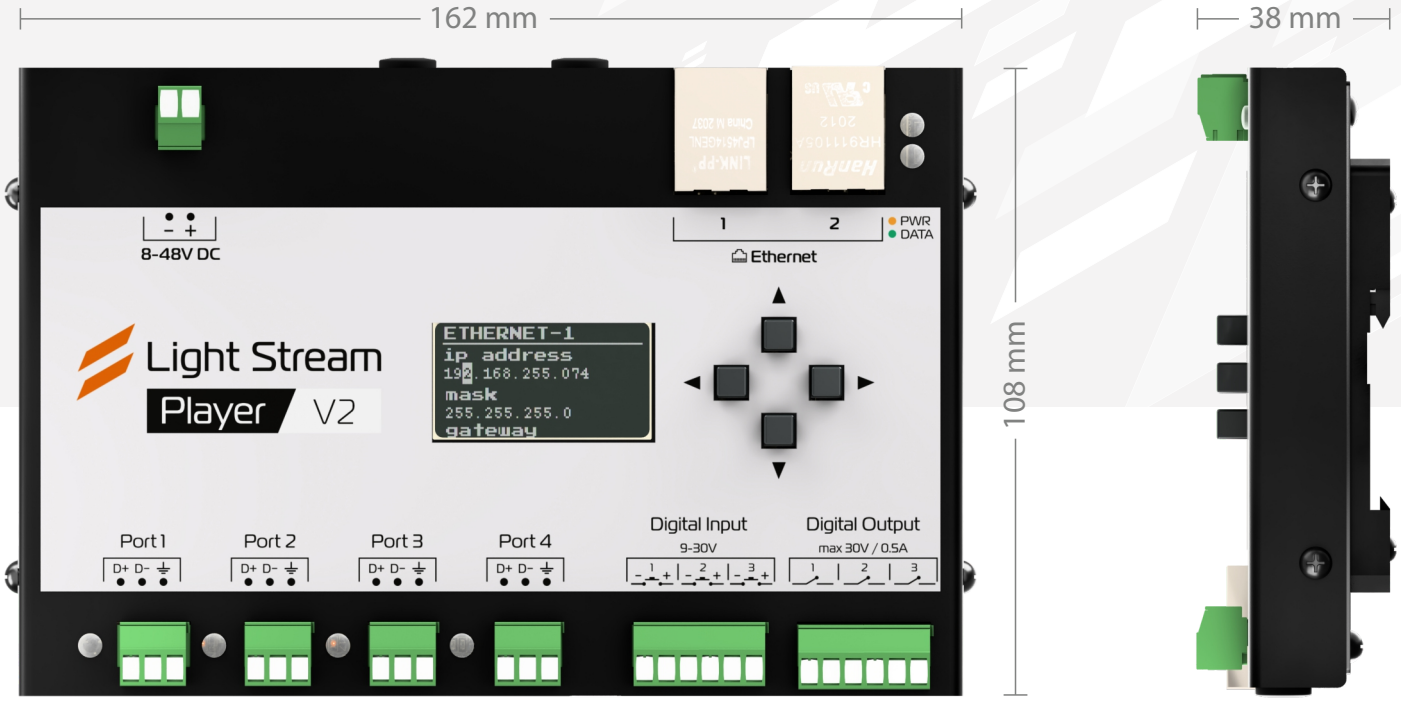

网络界面

你可以从任何地方通过网络界面访问播放器，并且 可以远程监控、控制播放和配置它。

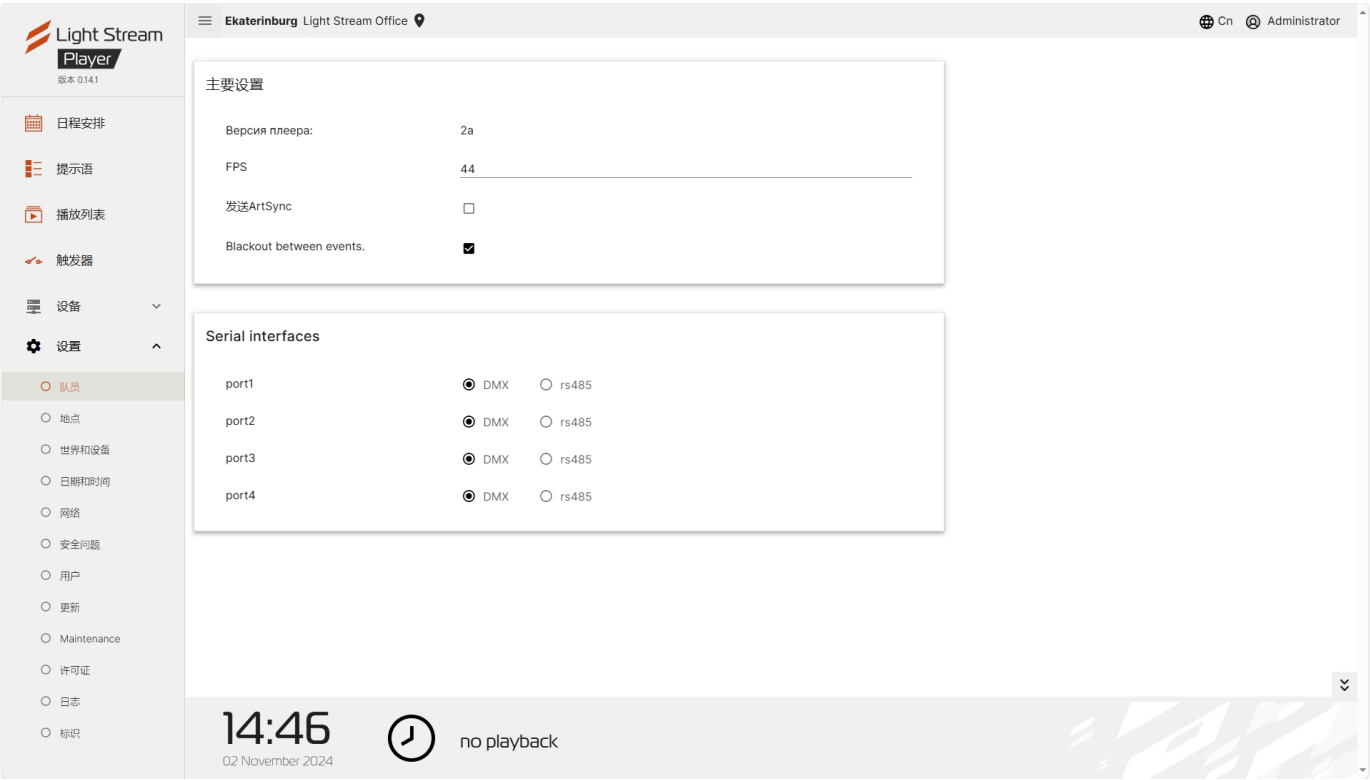

网络应用程序界面。

技术规格

人机工程学

案例	金属外壳和无源散热器 粉末涂层铝制冷却散热器、带 ABS 塑料紧固件，用于 DIN 导轨安装
重量	220 g
尺寸	124毫米 - 68毫米 - 35毫米

接口

物理接口	**4 x DMX** 端口 2 x RJ45 10/100M/1000M 以太网端口支持 一个 10/100M/1000M 端口、 第二个 10/100M 端口（最高 100Mbit） 1 x USB 端口 3 x DI 隔离式 9-30V 3 x DO 隔离，最高 30V / 0.5A 1.54 英寸 OLED 显示屏 用于 4G/LTE 的 mPCI-E 插槽（调制解调器） 用于 NVME 2280 固态硬盘的 M2 插槽
无线接口	Wi-Fi双频b/g/n/ac
细胞	4G LTE模块（可选）。
接口电源连接器	电缆横截面最大 0.75 mm²

硬件设施

处理器/频率	4个核心 x ARM Cortex-A72 - 1500 MHZ
内存	4 Gb, LPDDR4
闪存	32 Gb, eMMC
RTC模块	内置
输入电压	通过电源连接器提供8-48V的直流电，最高可达12W

艺术网

版本	4.0
ArtDmx发送模式	广播，单播
艺术同步	有
RDM支持	对ArtRDM的支持
DMX刷新率 (FPS)	可变的Art-Net刷新率最高可达80

世界的数量 Art-Net

取决于许可证类型	4U、8U、32U、96U或无限（最大300U）。

操作条件

操作温度	-30° C至+50° C
储存温度	-40° C至+70° C
湿度	5%至85%，不凝结
放电电阻	空气放电 ± 15 kV DC
IP等级	IP20
担保	3年的制造商有限保修期

对于 24年 9月 30日之前售出的货物 - 2年有限保修。对于 24年 10月 1日之后售出的产品 - 3年有限保修。

服务

连接电缆和电线必须处于良好状态，并牢固固定。如果设备工作状态良好，不需要新的功能，就没有必要在设备上安装更新。在升级之前，建议做一个系统的备份版本，以便返回到以前的版本。

安全问题

- 不要将本机暴露在雨水或湿气中，这将使保修失效。
- 不要拆开盖子，里面没有用户可维修的部件。
- 切勿将本装置连接到调光器上。
- 切勿将0V电压连接到电气接地。

包装内容

- Light Stream Player V2
- 乙太網路線
- 終端連接器

认证